



# VKMA 34030-34031

Műszaki adatlap – 2011. március

VKMA 34030  
VKMA 34031



Ford Mondeo III, Transit



## BESZERELÉSI JAVASLATOK

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
FORD	Mondeo III	2.0 Tdci	Duratorq
FORD	Mondeo III	2.2 Tdci	Duratorq
FORD	Transit	2.0 Tdci	Duratorq

A fentebb felsorolt alkalmazások esetében a generátorszíj cseréjekor annak feszítőt is le kell szerelni, mivel a szíj a feszítő alaplemeze és a motorblokk között van elvezetve. Továbbá a feszítő csak akkor szerelhető le, ha előzőleg a generátort és tartóbakját is eltávolították a motorról.






# VKMA 34030-34031

Műszaki adatlap – 2011. március

VKMA 34030  
VKMA 34031

## BESZERELÉSI JAVASLATOK

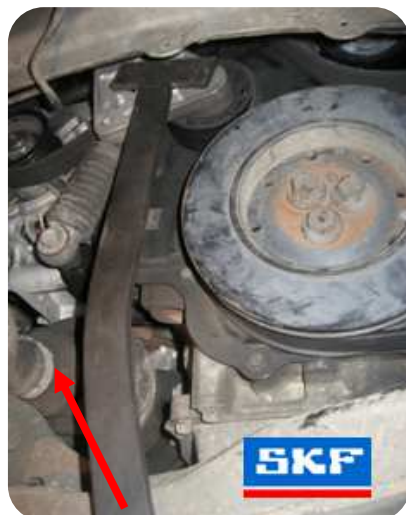

Ford T303676

- 1) Helyezze a VKM 34032 feszítő hátoldalán lévő csavaranyára a megfelelő célszerszámot (Ford T303676), majd ezzel szűntesse meg a mult-V szíj feszítettségét.



- 2) Csatlakoztassa le az akkumulátort és szerelje ki a generátort (ehhez 2 csavart kell kicsavarni a generátor alsó részénél).



- 3) Szerelje le a generátor tartóbakot a rajta lévő VKM 34032 feszítővel együtt.





# VKMA 34030-34031

Műszaki adatlap – 2011. március

VKMA 34030  
VKMA 34031



4) Cserélje ki a VKM 34030 vezetőgörgőt (amely a főtengegy lengésfojtó felett van).

5) Megfelelő felületen (pl. munkapadon) cserélje ki a generátor tartóbakján a VKM 34032 feszítőgörgőt, és cserélje ki a VKM 34031 vezetőgörgőt is.



- 6) Vezesse fel az új szíjat, **mielőtt** felszerelné a feszítőgörgőt a motorra. Feszítse meg a szíjat a megfelelő célszerszámmal (Ford T303676), és ellenőrizze, hogy a szíj megfelelően felfekszik-e a szíjtárcsákra.
- 7) Szerelje vissza a többi kisserelt alkatrészt.

A járműgyártóival (OE) megegyező szíjhosszúság a kulcsa a jó minőségű javításnak és a segédberendezések hajtása megfelelő teljesítményének! A nem megfelelő szíjhossz (rövidebb vagy hosszabb) a teljes segédberendezés hajtásrendszer idő előtti meghibásodásához vezethet.

**Használja bizalommal és előzze meg a jövőbeni reklamációkat – a segédberendezés hajtásrendszer szervizelésekor a teljes VKMA készletet szerelje fel!**

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2011

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

