

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

SZERZŐ: Benoît Paulin

TÁRGY: A VKMA 04222 készletben található 14222 szíjfeszítő módosításai

ALKALMAZÁSOK: Ford Zetec motorok 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V

Amióta a Ford bevezette ezen a motorokat, a vezérműszíj-feszítő több módosításon esett át. Sok szerelőt meglepetésként ér a változatok száma, és nem könnyű eldönteni, hogy melyik a megfelelő az adott motorhoz.

JÁRMŰGYÁRTÓI (OE) REFERENCIÁK: A Ford csak a **4M5G 6K254 DB** cikkszámú feszítőt építi be az új gépjárművekbe, és csak a 1361840 cikkszámút értékesíti a Ford márkakereskedői hálózatban. Alább található egy lista az összes régi cikkszámmal (zárójelben az első beszerelésű/OEM hivatkozások, melyeket gyakran feltüntetnek az alkatrészekben).

1039422 (98MM 6K254 AC)

1072131

1113355 (98MM 6K254 AD)

1104087 (98MM 6K254 BC)

1111911 (98MM 6K254 BD)

1301973 (4M5G 6K254 DA)

1361840 (4M5G 6K254 DB)

A listában lévő hivatkozások az utángyártott piacon Felcserélhetőségi Láncnak nevezett módon állnak össze. Tehát egy cikkszámot az utána következő vált fel, és a Ford mindig a legújabb használatát javasolja: 1361840 (4M5G 6K254 DB).

Az SKF a járműgyártó ajánlását követi, csak a legújabb kivitel értékesíti, vagyis a 1361840 (4M5G 6K254 DB) cikkszám az, melyet megtalál az SKF készletekben!

A SZÍJFESZÍTŐ KIALAKÍTÁSÁNAK FŐ MÓDOSÍTÁSAI


Ebben a részben bemutatjuk a szíjfeszítő kialakításának fő módosításait. Nem mutatjuk be az összes Ford cikkszámú változatot, mivel sokszor csak belső változtatások történtek, és ekkor egy kép haszontalan, mindemellett a túl sok kép átláthatatlanná tenné ezt a dokumentumot.



OE REF: **1039422**
Szíjtárcsa átmérője: 60 mm
Állítócsavar a szíjtárcsán



OE REF: **11040187**
Szíjtárcsa átmérője: 62 mm
Négyzetes furat az állításhoz

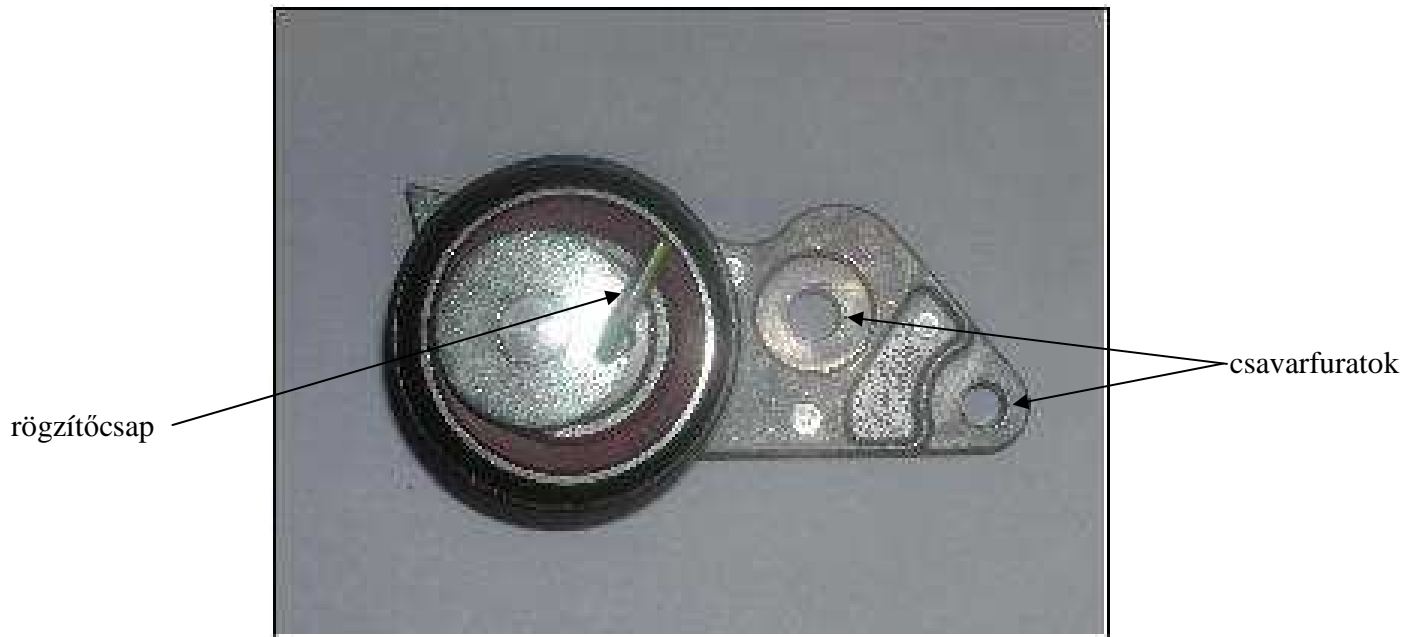

OE REF: 1361840
Szíjtárcsa átmérője: 62 mm
Csapos rögzítés

BESZERELÉS:

Az SKF szíjfeszítő beszerelhető a gépjárműbe az abban lévő régi helyett. Szerelje be az új szíjfeszítőt, húzza meg a két csavart 20 Nm nyomatékkal (a csavarok a régi feszítő rögzítőcsavarjai).

Az új szíjfeszítő felszerelése után helyezze fel az új szíjat, majd távolítsa el a rögzítőcsapot a feszítőből.

Ekkor a szíj feszítettsége megfelelő, az automata feszítő szükséges szerint fogja korrigálni.