

VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.



Ford Transit 2.5 D/DI/TD/TDI



Készlet tartalma / Felülírja az ezen készletekről előzőleg kiadott Termékinformációt.



A Ford gyári alkatrészeknek (OES) megfelelően 2004. júliusában kiadtunk a Ford Transit dieselekhöz két új vezérműszíj-készletet: a VKMA 04304-t (Ford 1135358) és a VKMA 04305-t (Ford 1136426).

Ezen készleteket (mindkettő 1 db. vezérműszíjat, 1 db. automata szíj feszítőt és 1 db. csavart tartalmaz) CSAK mint komplett készleteket árulja a Ford, az alkatrészeik külön NEM rendelhetőek, ezért vezettük be a saját készleteinket (VKMA 04304 és VKMA 04305).

Az ezen alkalmazásokban lévő kézi állítású szíj feszítőt egy automata szíj feszítő váltja fel, melyhez egy speciális rögzítőcsavar és speciális, fehér bevonatú vezérműszíj

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.

tartozik. Az Illusztrációk részben találhatóak képek az alkatrészekről, illetve a Beszerelés részben kerül bemutatásra az automata szíj feszítő felszerelésének a folyamata.

A Ford a Transit esetében már befejezte a régi típusú vezérmű-alkatrészek forgalmazását, ebből kifolyólag mi is leállítottuk a VKMA 04302 és a VKMA 04303 értékesítését. **A VKMA 04302 és a VKMA 04303 összes alkalmazását lefedi a VKMA 04304 és a VKMA 04305 (alapvetően a VKMA 04302 HELYETT KÉRJÜK HASZNÁLJA A VKMA 04304-T, és a VKMA 04303 HELYETT KÉRJÜK HASZNÁLJA A VKMA 04305-T, de ellenőrizze a Katalógus alkalmazások fejezetét a részletek tekintetében).**

N.B. A VKMA 04301 nem változott

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.

Modell	Motorkód	-tól	-ig	Feltétel	Készlet 1	Készlet 2	Készlet 3
FORD							
TRANSIT (LT)							
2.5 D	4AB, 4BA, 4BC, 4CA, 4CC, 4DA, 4FA-2496 cc	12/85	07/91	Kézi állítású szíjfesztő	VKMA 04301	VKM 14301	
2.5 D	4AB, 4BA, 4BC, 4CA, 4CC, 4DA, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4HB, 4HC-2496 cc	08/91	06/97	Automata szíjfesztő, Komplet készletet kell használni	VKMA 04304		
2.5 D	4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4HB, 4HC-2496 cc	07/97	03/00	Automata szíjfesztő, Komplet készletet kell használni	VKMA 04305		
2.5 TD	4EA-2496 cc	05/91	07/91	Kézi állítású szíjfesztő	VKMA 04301	VKM 14301	
2.5 TD	4EA, 4EB, 4EC, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD-2496 cc	08/91	06/97	Automata szíjfesztő, Komplet készletet kell használni	VKMA 04304		
2.5 TD	4EB, 4EC, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD-2496 cc	07/97	09/05	Automata szíjfesztő, Komplet készletet kell használni	VKMA 04305		
2.5 TDI	4EB, 4EC-2496 cc	06/94	06/97	Automata szíjfesztő, Komplet készletet kell használni	VKMA 04304		

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.

2.5 TDI	4EB, 4EC-2496 cc	07/97	03/00	Automata szíj feszítő, Komplett készletet kell használni	VKMA 04305
---------	---------------------	-------	-------	---	-----------------------



VKMA 04304

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.



VKMA 04305

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.



Ford 1135358

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.



Ford 1136426

Install Confidence


www.vsm.skf.com



VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.

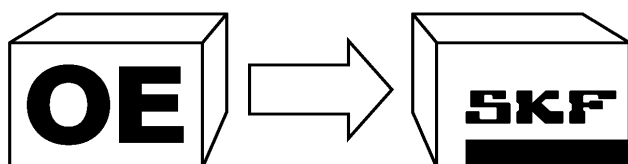

FORD

1135358	VKMA 04304
1136426	VKMA 04305

Install Confidence

www.vsm.skf.com



VKMA 04304


Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.

A VKMA 04304 és a VKMA 04305 készletekben található automata szíj-feszítő beszerelési leírása

FIGYELEM: Az automata szíj-feszítőt csak a motor hideg állapotában szabad felszerelni.

- 1** A motort a FORGÁSIRÁNYÁNAK megfelelő irányban forgatva állítsa FELSŐ HOLTPONTI HELYZETBE, majd ellenőrizze a jelöléseket.
- 2** Rögzítse a vezérműtengely szíjtárcsáját, az adagoló szíjtárcsáját és a lendkereket.
- 3** Lazítsa meg az adagoló szíjtárcsájának rögzítőcsavarját.
- 4** Vegye le a régi vezérműszíjat és a régi szíj-feszítőt (kézi állítású vagy automata).
- 5** Rögzítse az új automata szíj-feszítőt az ÚJ CSAVARRAL, majd lazán húzza meg: az imbuszkulcs helyének +/- 9 óra helyzetben kell lennie (Lásd az 1. sz. ábrát).

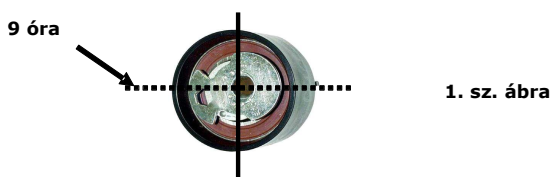

- 6** Imbuszkulccsal fordítsa a feszítő állítólemezt az óramutató járásával egyező irányba addig, míg a jelölés éppen az állítólemez alsó szélé fölé nem esik (Lásd a 2. sz. ábrát).
- 7** Húzza meg a szíj-feszítő csavarját 40 - 45 Nm nyomatékkal.
- 8** Húzza meg az adagoló szíjtárcsájának csavarjait 25 Nm nyomatékkal.

Install Confidence

www.vsm.skf.com




VKMA 04304

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2006. 01. 01.

9 Távolítsa el a vezérműtengely szíjtárcsa, az adagoló szíjtárcsa és a lendkerék rögzítéseit.

10 A főtengelyt kétszer fordítsa körbe a FORGÁSIRÁNYÁNAK megfelelően, majd ellenőrizze hogy a jelölés továbbra is a szíjfestő állítólemezőnek alsó szélé fölé esik-e (Lásd a 2. sz. ábrát)

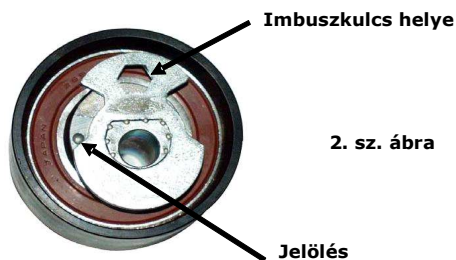

Install Confidence

www.vsm.skf.com

